

WL-CART-LA

Water-line, cartuccia con carbone attivo granulare



DESCRIZIONE:

Contenitore con carbone attivo granulare (cartuccia a perdere). Eliminazione di: odori e sapori dovuti al cloro e altri composti organici; riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.

Usi domestici: per acqua potabile consentito solo con apparecchi approvati dalla normativa in vigore (es. impianti ad osmosi inversa con lampada U.V.); trattamento anti-cloro per lavatrici, docce e altre installazioni per acqua non destinata all'uso potabile.

Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica; pre-trattamento per la protezione di membrane per osmosi inversa. **Durata media:** circa 3 mesi.


Manutenzione: nessuna. **Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.**

DATI TECNICI:

Temperatura massima d'impiego 45 °C. **Materiali atossici.** **Contenitore:** polistirolo. **Piattello e griglia:** polistirolo. **Guarnizione:** PVC. **Spugna di contenimento:** poliuretano. **Materiale di trattamento:** Carbone attivo granulare di noce di cocco.

Tipi di contenitori (cartucce a perdere) WL-CART-LA:

Contenitore adatto	Altezza cartuccia	mm A	mm B	mm C	Portata ottimale l/h
MINI	5"	125	50	21	150
5"	5"	128	70	28	200
7"	7"	176	70	28	300
10"	10"	252	70	28	500
20"	10"	510	70	28	750

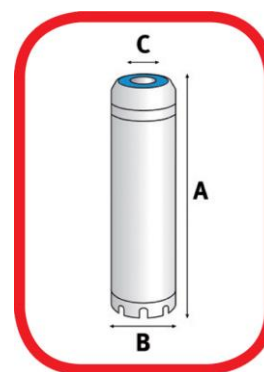

Le cartucce vengono distribuite, di serie, senza spugna di contenimento.