


BIO-DISSOLINA

Comprese

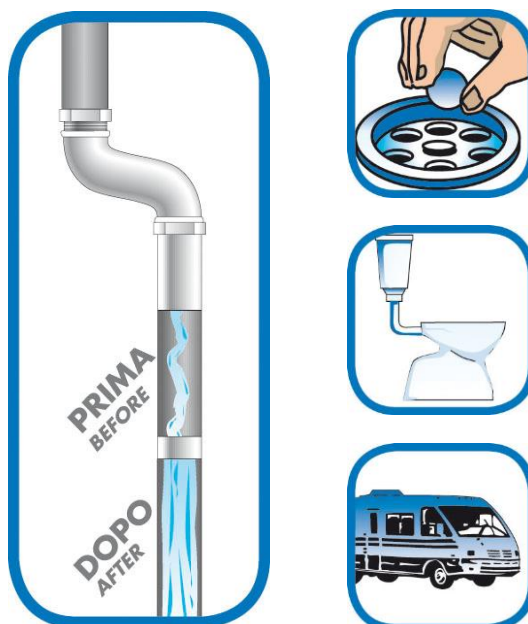

DESCRIZIONE:

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Frutto della ricerca biotecnologica, BIO-DISSOLINA è l'alternativa ecologica, innocua per l'uomo e per l'ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali sgradevoli. E' un prodotto pronto all'uso estremamente attivo.

FORMULAZIONE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Comprese contenenti spore batteriche stabilizzate non patogene, enzimi liberi ed elementi nutritivi.

Carica batterica U.f.c.

350.000.000. -/g

Pool batterico

spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Classificazione

Gruppo 1 secondo D.L. 81/08

Metabolismo

anaerobico facoltativo ed aerobico

Enzimi liberi

Amilasi, Proteasi, Lipasi, Cellulasi, Xilanasi

Chemiotassi

positiva

Esente da

Salmonella e Shigella

Tossicità

nessuna

Forma

discoide

Colore

azzurro

Profumo

balsamico

Dimensioni

Ø 22 mm c.a, h 5 mm c.a

Peso

2,5 g

Punto di infiammabilità

non infiammabile

Peso specifico

1,050 Kg/l

Solubilità in acqua

completa

Stabilità conta U.f.c.

garantita 12 mesi

Confezioni

Blisters da 12 pastiglie, scatole da 12 pezzi

AZIONE:

Tutti gli impianti di scarico, WC, pilette, tubazioni e pozzetti in coincidenza di particolari condizioni climatiche o di uso, hanno alcuni effetti collaterali sgraditi. Lo sviluppo di cattivi odori e gli intasamenti sono i più comuni e fastidiosi. L'attivatore ecologico BIO-DISSOLINA con la sua pratica forma in compresse garantisce una notevole praticità di impiego e la costanza nel trattamento eliminerà le cause degli odori e delle occlusioni del sistema fognario.

DOSAGGI CONSIGLIATI:

SIFONI, DOCCE, VASCHE BAGNO, WC, TURCHE, POZZETTI, PILETTE, etc.

Prima settimana: 1 compressa a giorni alterni per ogni impianto

Mantenimento: 1 compressa alla settimana per ogni impianto

TUBAZIONI

Prime 2/3 settimane: 2 compresse al giorno ogni 10 mt di tubi da trattare

Mantenimento: 2 compresse 2 volte alla settimana ogni 10 mt di tubi da trattare

SCARICHI CIVILI – FOSSE/VASCHE

Prime 2/3 settimane: 4 compresse al giorno ogni m³ di capacità

Mantenimento: 3 compresse 2 volte alla settimana ogni m³ di capacità


AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO:

- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0 e 45 °C, evitando l'esposizione solare diretta.
- La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5 °C e 45 °C.
- Il pH di utilizzo dovrà essere compreso fra 5,5 e 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6,0 e 8,0.
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze fortemente acide, alcaline, disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del trattamento.
- Effettuare il trattamento possibilmente alla sera, per evitare un rapido trascinarsi del prodotto fuori dall'impianto interessato.
- Iniziare sempre il trattamento dalle zone limitrofe all'uscita per evitare bruschi e massicci accumuli di sostanze organiche provenienti dagli impianti trattati.
- Prodotto per uso professionale.



BIO-DISSOLINA

Polvere

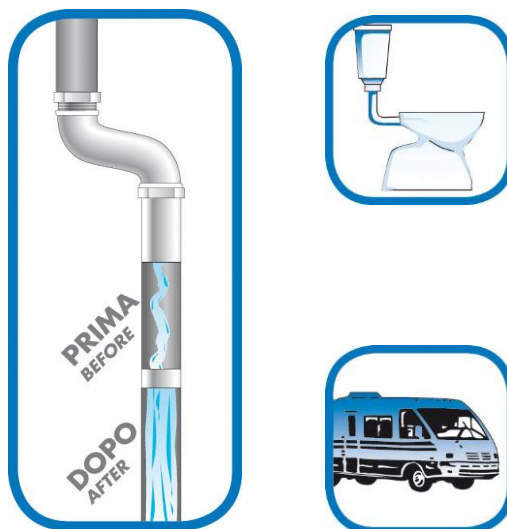

DESCRIZIONE:

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Frutto della ricerca biotecnologica, BIO-DISSOLINA è l'alternativa ecologica, innocua per l'uomo e l'ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli. BIO-DISSOLINA è un prodotto pronto all'uso estremamente attivo.

FORMULAZIONE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Miscela in polvere contenente spore batteriche stabilizzate non patogene, enzimi liberi ed elementi nutritivi.

Conta batterica U.f.c.

500.000.000. -/g

Pool batterico

spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Classificazione

Gruppo 1 secondo D.L. 81/08

Metabolismo

anaerobico facoltativo ed aerobico

Chemiotassi

positiva

Enzimi liberi

Amilasi, Proteasi, Lipasi

Esente da

Salmonella e Shigella

Tossicità

nessuna

Forma

polvere

Colore

beige

Odore

leggero di lievito

Solubilità in acqua

parziale

Punto di infiammabilità

non infiammabile

Peso specifico

1,100 Kg/l

Stabilità conta U.f.c.

garantita 12 mesi

Confezione

Barattoli da 600 g, scatole da 6 pezzi

AZIONE:

L'attivatore biologico BIO-DISSOLINA agisce in qualsiasi tipo di impianto, i suoi microrganismi facoltativi e gli enzimi liberi penetrano nelle incrostazioni organiche, eliminando la causa degli odori e delle occlusioni riducendo drasticamente i costi di gestione. Si migliora inoltre la gestione del depuratore a valle degli impianti trattati, migliorando la qualità del refluo, arricchito di batteri utili e compatibili con le bio-masse esistenti.

DOSAGGI CONSIGLIATI:

CANALIZZAZIONI DI SCARICO

Prime 2/3 settimane: Dosare al giorno 50 - 80 gr ogni 100 metri di tubi da trattare
Mantenimento: Dosare 2 volte a settimana 80 - 120 gr ogni 100 metri di tubi da trattare

FOSSE / VASCHE

Prime 2/3 settimane: Dosare al giorno 20 - 40 gr ogni m³ di capacità
Mantenimento: Dosare 2 volte a settimana 30 - 60 gr ogni m³ di capacità

FOSSE / VASCHE DI RISTORAZIONI IN PRESENZE GIORNALIERE

Per 50 ÷ 100 persone: Giornalmente prime 2 - 3 settimane, dosare 40 gr
Mantenimento 2 volte a settimana, dosare 80 gr

Per 100 ÷ 400 persone: Giornalmente prime 2 - 3 settimane, dosare 120 gr
Mantenimento 2 volte a settimana, dosare 240 gr

Per 400 ÷ 700 persone: Giornalmente prime 2 - 3 settimane, dosare 160 gr
Mantenimento 2 volte a settimana, dosare 320 gr

Oltre 700 persone: Contattare l'ufficio tecnico.

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO:

- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0 e 45 °C, evitando l'esposizione solare diretta.
- Per disperdere 100 g di polvere è necessario almeno 1 lt di acqua tiepida.
- La temperatura di applicazione dovrà essere tra 15 e 45 °C.
- Il pH di utilizzo dovrà essere compreso fra 5,5 e 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6,0 e 8,0.
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze fortemente acide, alcaline, disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del trattamento.
- Effettuare il trattamento possibilmente alla sera, per evitare un rapido trascinarsi del prodotto fuori dall'impianto interessato.
- Iniziare sempre il trattamento dalle zone limitrofe all'uscita per evitare bruschi e massicci accumuli di sostanze organiche provenienti dagli impianti trattati.
- Prodotto per uso professionale.

