


SILICON

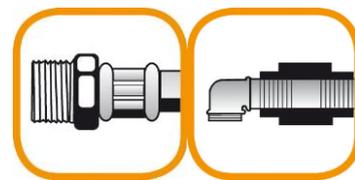

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Mastice in pasta pronto all'uso di colore grigio o verde, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Rimane inalterato e morbido sia alle basse che alle medie temperature, impedendo l'essiccazione delle guarnizioni di tenuta.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 751/2 classi A, ARp.

COMPOSIZIONE:

Grassi minerali, stearati, cariche minerali neutre, olii minerali, ossidi, pigmenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Perfetta tenuta di raccordi e giunti filettati, flangiati etc, impiegato con sfilacciati di canapa nei giunti filettati, mentre in quelli flangiati va spalmato su guarnizioni esenti amianto, fibre, gomma etc.

IMPIEGHI:

Condutture di acqua calda, fredda, metano, aria, gas, liquidi alimentari.

DATI TECNICI:

Aspetto	pasta
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,420 ± 0,010 g/cm ³
Punto di infiammabilità	>300 °C
Temperature di esercizio per acqua calda	-35 ÷ +130 °C / 7 bar
Temperature di esercizio per gas e vapore	-35 ÷ +70 / 5 bar
Solubilità in acqua	insolubile
Sovrappressione di esercizio ammissibile per gas	1 Bar

Prodotto esente da solventi, atossico per inalazione e per contatto. Da utilizzarsi con sfilacciati di canapa.

Confezioni disponibili, vedere listino in uso.

Data ultimo aggiornamento: 12.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION